

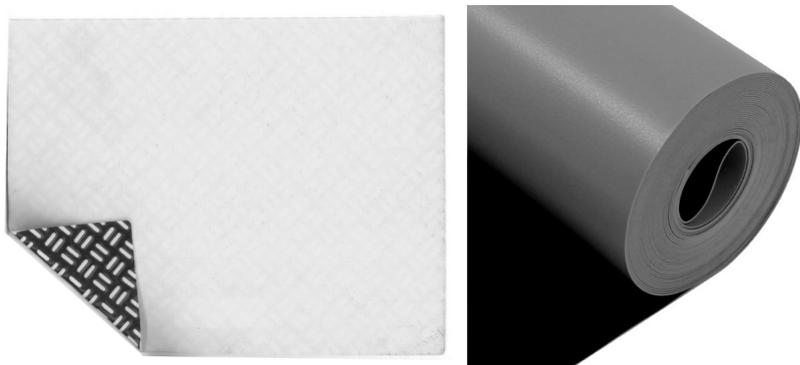



Guaine per pavimenti d'interni



GUAINA ELASTICA | Sottopavimento impermeabile



Guaina elastica sottopavimento per vinilici, pavimenti sportivi, fondi umidi e per aumentare lo spessore totale dei pavimenti in pvc.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Invia una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Guaine per pavimenti con proprietà impermeabilizzanti

Guaine isolanti per pavimenti: ottimo supporto per la posa in opera di pavimentazioni viniliche, legno e laminato. Questa **guaina per pavimento interno**, provvede a formare una base ideale, su cui posare il pavimento, anche in presenza di umidità. Disponibile in tre varianti, è provvista di rinforzo in fibra di vetro per consentire la posa sicura. Aiuta efficacemente a **superare i problemi** che si possono incontrare nella posa di pavimenti vinilici su sottofondi vecchi o nuovi. Può essere utilizzata su una ampia varietà di superfici, anche in lamiera. Risolve anche le problematiche di posa su fondi contaminati con colori a olio. Può essere utilizzata anche su sottofondi bituminosi. Per un ottimo **'effetto vasca'** si consiglia di far salire la guaina sulla parete, lungo il perimetro, per quanto necessario secondo ambiente e zoccolatura prevista.

Viene utilizzata anche come sottopavimento per **umentare lo spessore e la morbidezza dei pavimenti vinilici**, per uso sportivo e pubblico. Essendo una **guaina impermeabilizzante e stabilizzante**, posta sotto la pavimentazione Pavinil, permette una riduzione dell'affaticamento fisico e muscolare, attutisce gli urti, rende più morbido e soffice il pavimento (ma non meno resistente) e contemporaneamente funge da barriera al vapore contro l'umidità di risalita. Nei campi da gioco e nelle applicazioni sportive, favorisce un ottimo rimbalzo della palla.

GUAINA PER PAVIMENTI - Consigli e Vantaggi

Prima della posa consigliamo di far riposare il materiale, nell'ambiente dove verrà posato, almeno 24 ore prima di procedere. Posare i vari teli mantenendo la medesima direzione di posa e in modo che le giunture della guaina non coincidano con le giunte del pavimento che verrà posato sopra.

I suoi principali vantaggi di sono:

- Fornisce una base continua, stabilizzata e resistente all'umidità
- Riduce il tempo di ripristino del sottofondo
- Riduce i tempi di asciugatura
- Permette la posa temporanea di un nuovo pavimento su un pavimento esistente (senza danni da adesivo sul vecchio pavimento)

Non può essere utilizzata:

- Nelle zone esposte al traffico di veicoli pesanti (camion, muletti...)
- Su sottofondi di legno
- Superfici esposte a pressione idrostatica
- Sopra massetti in Magnesite